

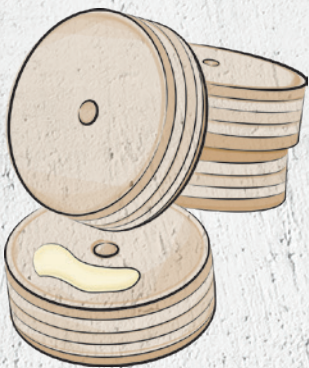


Kerzenhalter



1 Aus der Multiplex-Platte mit der größeren Lochsäge 27 Scheiben sägen. Dazu den Mittelpunkt vertikal und horizontal kennzeichnen.

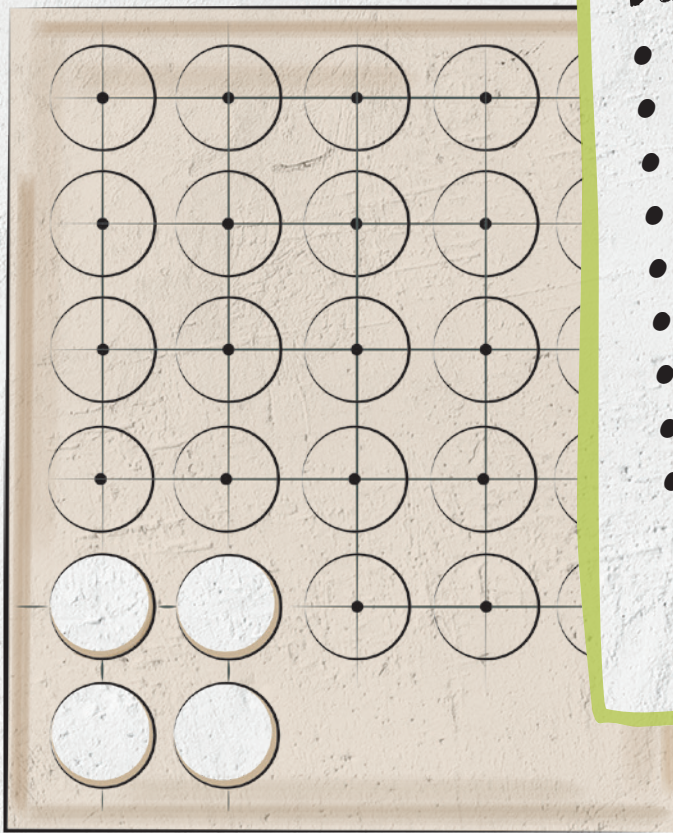


2 Jeweils 3, 5, 8 und 11 Scheiben mit Holzleim zu Säulen zusammenkleben. Jede Säule mit Zwingen fixieren und gut trocknen lassen. Bitte vorab ein Holzstück als Schutz auf Unter- und Oberseite legen.

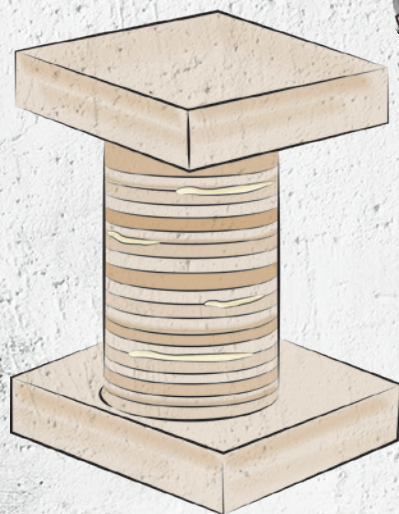

3 In jede Säule mit dem Forstnerbohrer eine Vertiefung in Teelichtgröße und -höhe bohren.

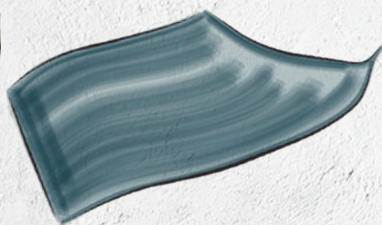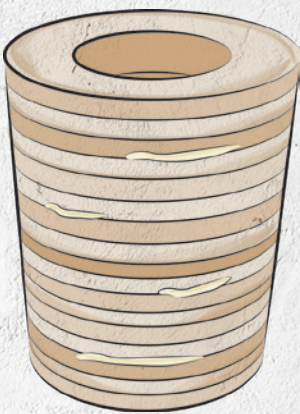

4 Säulen rundherum mit Schleifpapier von Sägekanten befreien und glätten. Um die Maserung deutlicher hervorzuheben, die Oberfläche mit Klarlack veredeln und trocknen lassen.

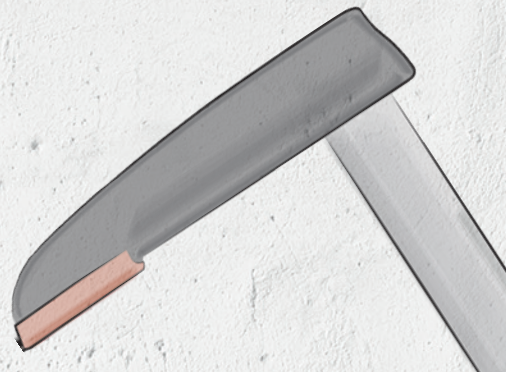

Das brauchst du:

- Multiplex-Platte, Stärke 12 mm
- Lochsäge, z. B. Ø 83 mm
- Forstnerbohrer, z. B. 60 mm
- 4 Teelichter, z. B. 60 x 20 mm
- Holzleim
- Zwingen
- Schleifpapier
- Klarlack
- Bleistift



Mit Unterstützung von:



BOSCH
Technik fürs Leben