


1 Die Platte in 3 einzelne Teile mit je einer Größe von 800 x 500 mm sägen. Am besten eine Handkreissäge mit Führungsschiene einsetzen. Die Schnittkauten mit dem Schleifpapier sauber glätten.

## Das brauchst du:

- Massivholzplatte z. B. Fichte ca. 2.500 x 500 x 18 mm
- Kokos-Fußmatte ca. 47 x 40 cm, alternativ: Sisalseil und dünne Holzplatte ca. 47 x 40 cm
- Kleine Nägel
- Haudkreissäge, Stichsäge
- Bohrschrauber und Holzbohrer oder Forstnerbohrer
- schleifpapier
- Lieblingskissen der Katze

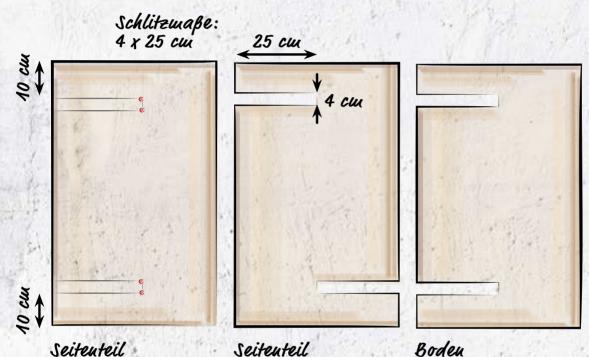

Z In die 3 Teile sollen Schlitze gesägt werden. Dabei darauf achten, dass die Schlitzbreite größer als die Brettstärke ausfällt und die Schlitzlänge der Hälfte der Brettbreite entspicht. Schlitze auzeichnen und Löcher in die Ecken oder mit einem Forstnerbohrer ein großes Loch bohren. Mit der Stichsäge die Schlitze heraussägen.

Ein Seitenteil sowie der Boden sind identisch. Bei dem zweiten Seitenteil befindet sich der untere Schlitz entgegengesetzt.

3 Den Kratzteppich au einem Seitenteil mit kleinen Nägeln au den äußersten Ecken befestigen. Alternativ eine Holzplatte mit Sisalseil gleich-mäßig umwickeln und mitsamt den Seilenden befestigen. Beides kann nach Abnutzung leicht ausgetauscht werden.

4 Die 3 Teile zu einem Dreieck zusammensetzen. Den Innenraum des Zelts mit einem weichen Kissen ausstatten.

